



VENTILEX CA.

VENTILADORES PARA LA INDUSTRIA

GUARDAPOLVO I y II

CARACTERISTICAS:


- EL MODELO GUARDAPOLVO TRAE SACOS FILTRANTES FACILMENTE LIMPIABLES POR MEDIO DE UN CINTURÓN APRICIONADOR.
- EL VENTILADOR ES CENTRIFUGO CON ALABES RADIALES AUTOLIMPIANTES CON BASE FIJA O RODANTE.

APLICACIONES:


UTIL EN CARPINTERIAS, FABRICAS DE MUEBLES CALZADO ESMERILES Y PULIDORAS DE TRABAJO CONTINUO, TABLETEADORAS EN LABORATORIOS, MEZCLADORAS DE POLVOS FINOS Y CUALQUIER LUGAR DONDE HAYA EMANACIONES.

DATOS TECNICOS

GUARDAPOLVO I

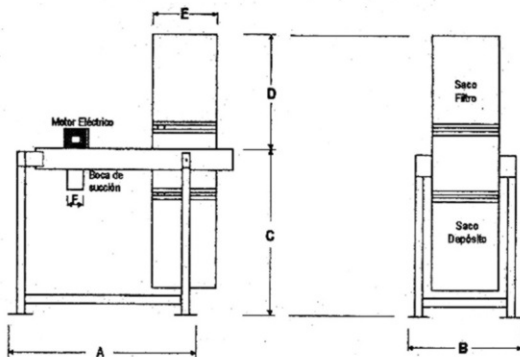

GUARDAPOLVO II

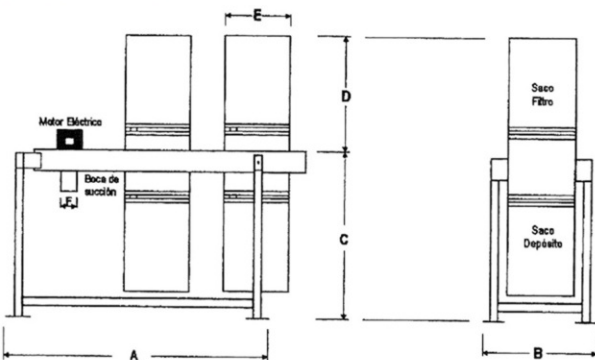

MEDIDAS principales

MODELO TAMAÑO	A	B	C	D	E	F
GUARDAP. I	1200	700	1360	1200	430	152
GUARDAP. II	1950	700	1360	1200	430	203

INFORMACION GENERAL

MODELO TAMAÑO	HP	RPM	FASE	PCM	PESO
GUARDAP. I	1.5	3600	220-440V	900	63
GUARDAP. II	3	3600	220-440V	1200	83